

Codice prodotto: P0760CO

Chiusura possibile: n.a.

Coperchio: Non incluso

Descrizione Prodotto: R14L PL/PL C+C CONTITAL 100/1000PZ

## CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo materiale	Alluminio	Colore esterno	NUDO
Forato	NO	Tipo formato	WRINKLEWALL Rettangolare - L
Perforato	NO	Tipo confezione	Cash and Carry
Numero di fori	0	Ean 13 stecca	8011851108014
Numero di perfori	0	Ean 13 cartone	8011851901448
Colore interno	NUDO	ITF 14 cartone	18011851108011

## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


Capacità (cc)	940	Altezza (mm) +/- 0.5	54
Dimensione superiore esterna (mm) +/- 0.5	218 X 113	Peso netto pezzo (g) +/- 8%	10,95
Dimensione superiore interna (mm) +/- 0.5	202 x 97	Dimensione inferiore interna (mm) +/- 0.5	184 x 79

## CONFEZIONAMENTO

Pezzi per stecca (nr)	100	Peso lordo cartone (kg)	11,902
Stecche per cartone (nr)	10	Volume cartone (m <sup>3</sup> )	0,11
Pezzi per cartone (nr)	1.000	Dimensione esterna cartone (mm - LxIxH)	593 x 388 x 476

## PALLETTIZZAZIONE

Cartoni per strato (nr)	4	Peso lordo pallet (kg)	211,432
Strati per pallet (nr)	4	Altezza pallet (mm)	2.054
Cartoni per pallet (nr)	16	Tipo pallet	Legno EU NHT
Pezzi per pallet (nr)	16.000	Note	n.a.
Disegno Pallettizzazione	n.a.		

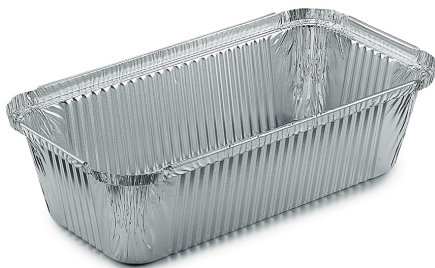

I contenitori in alluminio nudo possono essere utilizzati nell'intervallo di temperatura -40/+350 °C; evitarne l'utilizzo con alimenti fortemente acidi o fortemente salati con valori di pH inferiore a 4 o superiore a 9. L'utilizzatore deve sempre eseguire un test di confezionamento per determinarne la durata e la funzionalità esatte.

I prodotti sono idonei al contatto con alimenti secondo le prescrizioni e i limiti delle normative vigenti: Reg. 1935/2004/CE, Reg. 2023/2006/CE e s.m.i., D.M. 76/2007. Prodotti rispondenti alle norme tecniche: UNI EN 13430:2005, UNI EN 602:2004



I prodotti in alluminio possono essere utilizzati in modo sicuro nei forni a microonde costruiti dopo il 1983. Informazioni su: <https://www.alufoil.org/aluminium-foil-and-microwave-ovens>

Firma

*M. G. N. G. S.*

